MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

• Elektrowerkzeuge
• Rasenmäher
• Benzin-Geräte
• Kleingeräte
• Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 19.07.2025
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Bosch Professional GLL 3-80 G Linienlaser

Bestell- und Artikelnummer: 0601063Y00

Listenpreis CHF 650.00

Fuxpreis CHF 488.00

inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG
Versand CHF 15.00
(Sonderrabatt 25%)

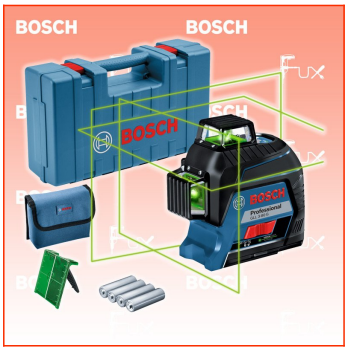

Beschreibung

3 x 360°-Linien in kräftigem Grün für optimale Sichtbarkeit

- Helle grüne Laserlinien bieten eine bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als rote Linien
- Perfekt für gleichzeitiges horizontales und vertikales Nivellieren dank der drei Laserlinien – für hocheffizientes Arbeiten
- Intuitives User Interface erlaubt einfache Bedienung

Der Linienlaser GLL 3-80 G Professional sorgt über die Projektion von kräftigen 3 x 360°-Linien für hohe Sichtbarkeit. Seine grünen Laserlinien bieten eine bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als rote Linien. Dieses Werkzeug kann im gesamten Raum eingesetzt werden und eignet sich dank seiner drei Laserlinien perfekt für gleichzeitiges horizontales und vertikales Nivellieren – für hocheffizientes Arbeiten. Dank intuitivem User Interface ist er einfach zu bedienen.
Dieses Werkzeug wurde für verschiedenste Anwendungen konzipiert, einschließlich Abhängen von Decken, Verlegen von Böden, Einbau von Fenstern, Anbringen von Regalen, Verlegen von Abflussrohren, Rohbau für Trockenbauwände, Hausbau und Verlegen von Fliesen.
Der GLL 3-80 G Professional kann sich in weniger als 4 Sekunden mit einer Genauigkeit von ± 0,3 mm/m*/** um bis zu ± 4° selbst nivellieren und verfügt bei Verwendung des optionalen Laserempfängers LR 7 über eine Reichweite von bis zu 120 m. Er ist kompakt, handlich und robust.

Technische Daten

- Betriebstemperatur -10 – 40°C
- Lagertemperatur -20 – 70°C
- Laserklasse 2
- Arbeitsbereich bis zu 30 m
- Arbeitsbereich mit Empfänger bis zu 120 m
- Nivelliergenauigkeit +/- 0,3 mm/m*/** (*für die vier horizontalen Schnittpunkte; **plus nutzungsbedingte Abweichung)
- Selbstnivellierbereich ± 4°
- Nivellierzeit 4 s
- Stromversorgung 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
- Stativ-Gewinde 1/4", 5/8"
- Farbe Laserlinie grün
- Projektion 3 x 360° Linie
- Gewicht ca. 0.82 kg

Standard-Ausrüstung

- Handwerkerkoffer
- 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
- Laserzieltafel
- Tasche