



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 13.02.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Eibenstock ETR 400.1 P Trennsystem

Bestell- und Artikelnummer: 0682A000

Listenpreis CHF 2'389.01

**Fuxpreis CHF 1'911.00**

inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

### Beschreibung


#### Anwendung:

- Trennen von mineralischen Werkstoffen, wie z.B. Beton, Ziegel und Naturstein
- Durchbrüche in Mauerwerk
- Wandausschnitte für Installationen
- Schlitzen von Dehnungsfugen
- Hoch- und Tiefbau, Bohr- und Sägebetriebe, Galabau




#### Merkmale:

- Spezialgetriebe mit optimal abgestimmter Drehzahl für schnelles Arbeiten
- Leistungsoptimierter & durchzugsstarker Spezialmotor mit Leistungselektronik
- Beste Ergebnisse im System mit der EE-Premium-Diamanttrennscheibe
- Eintauchfunktion
- Werkzeuglos einstellbare Schnitttiefenbegrenzung z.B. bei Estrichschnitten (Zubehör)
- Adapter für randnahe Arbeiten (Zubehör)
- Führungsschienensystem mit Kurbelvorschub für exakte Wandausschnitte (Zubehör)
- sicher, präzise, kräfteschonend und vibrationsarm
- Breite Auflagerrollen - exakte Führung
- Spindelarretierung - einfacher Werkzeugwechsel
- Robuste Absaughaube aus Metall
- Handgriff und Haube verstellbar - ergonomisches Handling in verschiedenen Arbeitspositionen
- Absaugstutzen Ø 35 mm - Direktanschluss an die DSS-Industriestaubauger Reihe
- Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Abschaltkohlen - Schutz des Motors

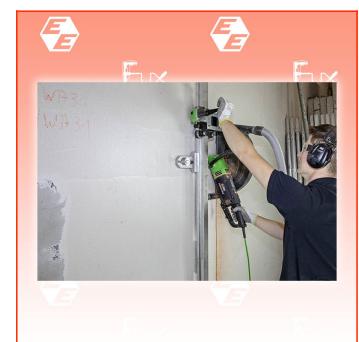

### Technische Daten

- Leistungsaufnahme 2.850 W
- Nennspannung 230 V
- Nenndrehzahl 1.950 U/min
- Werkzeugaufnahme 25,4 mm
- max. Scheibendurchmesser 400 mm
- max. Schnitttiefe 152 mm
- Gewicht 13,4 kg

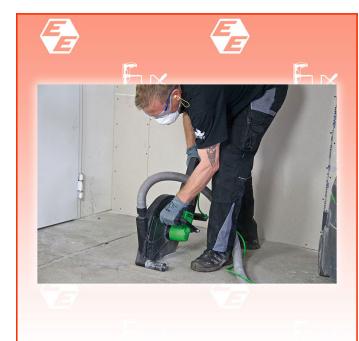

### Standard-Ausrüstung

- im Karton inkl. Diamanttrennscheibe Ø 400 mm, Absaughaube und

## Montagewerkzeug