**Fux Elektrowerkzeuge GmbH**
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch
MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 13.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

# Bosch Professional GDI50-65D Betonrüttler


Bestell- und Artikelnummer: 06019P9200

Listenpreis CHF 1'180.00

**Fuxpreis CHF 1'003.00**

inklusive 8.1% MwSt
Frankolieferung

## Beschreibung

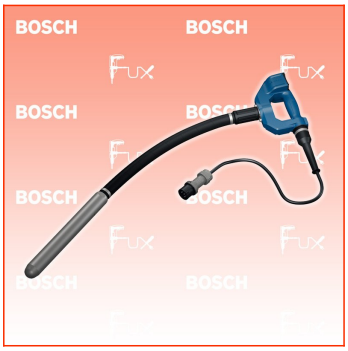


- Kabellose Hochfrequenz-Leistung: der Motor in der Rüttelflasche liefert bis zu 11600 vpm ohne Last und 10600 vpm unter Last
- Maßgeschneidert für flächige Arbeiten: 0,65 m Schlauch mit 50 mm oder 59 mm Flaschengrößen für Zwischendecken und Bodenplatten
- Reduzierte Belastung während der Nutzung: entkoppelter Griff minimiert Hand-Arm-Vibrationen für mehr Komfort
- Robust und zuverlässig: IP67-Schutz und thermische Schutzmaßnahmen sorgen für Langlebigkeit bei anspruchsvollen Arbeiten

Produkt-Highlights
Bei der Nutzung eines Betonrüttlers hat man in der Regel mit Frequenzumrichtern und verhedderten Kabeln auf der gesamten Baustelle zu kämpfen. Sie schränken deine Flexibilität ein, bremsen deine Arbeitsabläufe aus und stellen eine Stolpergefahr dar. Außerdem musst du je nach Aufgabe zwischen verschiedenen Schlauchlängen und Flaschengrößen wechseln. Wenn du große Betonmengen verdichtest, benötigst du eine leistungsstarke Lösung, die weder bei Effizienz noch bei Komfort Abstriche macht. Hier kommen die kabellosen Hochfrequenz-Betonrüttler PRO GDI50-65D und PRO GDI59-65D ins Spiel. Mit ihrem in der Rüttelflasche integrierten Motor liefern sie eine starke, konstante Verdichtung bei 11.600 vpm ohne Last und über 10.600 vpm unter Last. Du kannst zwischen zwei Flaschengrößen (50 mm oder 59 mm) wählen und dich auf den kurzen 0,65 m Schlauch für flächige Anwendungen wie Bodenplatten und Zwischendecken verlassen. Der entkoppelte Griff reduziert Hand-Arm-Vibrationen, während die robuste Bauweise mit IP67-Schutz und der Überhitzungsschutz sicherstellen, dass dein Werkzeug zuverlässig und lange seine Arbeit verrichtet. Und in Kombination mit der Antriebseinheit PRO GPU18V2DI und dem Rucksack PRO GBP100 erhältst du ein modulares System mit haptischem Feedback, das dich über den Akkustand auf dem Laufenden hält, damit du die Kontrolle behältst.

Ausstattung und Anwendung
Der PRO GDI50-65D und der PRO GDI59-65D werden für die Betonverdichtung verwendet. Sie entfernen Luftblasen aus gegossenem Beton, um die Haltbarkeit und Festigkeit für flächige Anwendungen wie Bodenplatten, Böden oder Zwischendecken zu erhöhen. Kompatibel mit den folgenden Werkzeugen: PRO GPU18V2DI, PRO GBP100.

## Technische Daten

- Rüttelkopfdurchmesser 50 mm
- Amplitude 2 mm

- Schlauchbefestigungssystem zentrisch
- Schlauchdurchmesser 40 mm
- Motortyp Im Kopf
- Frequenz 200
- Kabellänge 1
- Nennschwingungsfrequenz 11600 vpm
- Schlauchlänge 0.65 m
- Max. Zentrifugalkraft 3000 N
- Schutzart IP67
- Schalldruckpegel 82 dB(A)
- Unsicherheit K 3 dB
- Schallleistungspegel 90 dB(A)
- Werkzeugaufbau D-Handgriff
- Werkzeugabmessungen (Höhe) 238 mm
- Werkzeugabmessungen (Länge) 1212 mm
- Werkzeugabmessungen (Breite) 98 mm
- Gewicht 7.6 kg